




OPMERKING


- Bij het opzetten, aanpassen of bewaren van de standaard moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet gekneld raken tussen de beweegbare onderdelen en het middenframe. Als u de standaard gebruikt op een locatie waar kinderen aanwezig zijn, zorg dan voor toezicht of begeleiding van een volwassene.
- Voorzie een plek waar u veilig kunt monteren.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.
- U kunt een door Roland vervaardigde drummat (TDM-reeks) gebruiken om vloertrillingen, luide geluiden, sporen en vuil op de vloer dat op de rubberen voetjes terecht komt, enzovoort te verminderen.

1. De onderdelen controleren

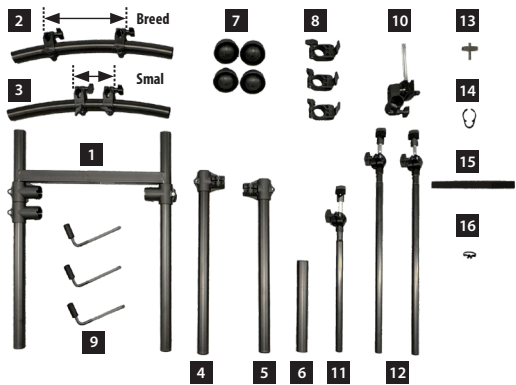

Nr.	Naam	Aantal
1	Middenframe	1
2	Gebogen buis L	1
3	Gebogen buis R	1
4	Rechte buis L (lang)	1
5	Rechte buis R (kort)	1
6	Snarebuis	1
7	Rubberen voetje	4
8	Montagehouder	3
9	Padbevestiging	3
10	Padbevestiging (baltype)	1
11	Cimbaalstatief (kort)	1
12	Cimbaalstatief (lang)	2
13	Drumsleutel	1
14	Kabelklem	4
15	Kabelbinder	10
16	Frame kabelklem	3

Volledig gemonteerde weergave

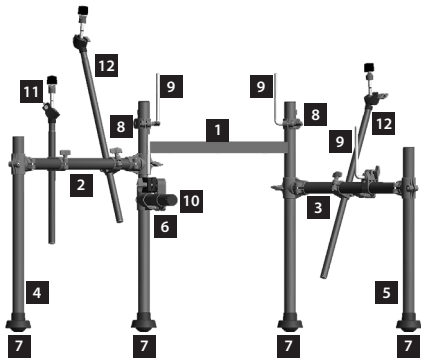


* Als u de TD-07 als drumgeluidsmodule gebruikt, wordt een van de montagehouders 8 niet gebruikt.

6. De padbevestigingen monteren


OPMERKING

De punten van de montage-elementen zijn scherp. Ga hier voorzichtig mee om.


- 6-1. Bevestig de montagehouders 8 boven op het middenframe 1 en draai de respectievelijke handregelaars vast.



- 6-2. Bevestig de padbevestigingen 9 op de montagehouder 8 en draai de respectievelijke handregelaars stevig vast.

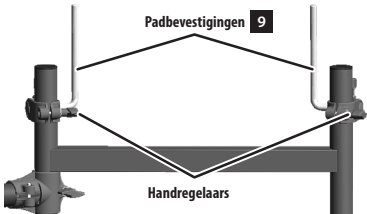


- 6-3. Bevestig de padbevestiging (baltype) 10 op de snarebuis 6 en draai de handregelaar vast.

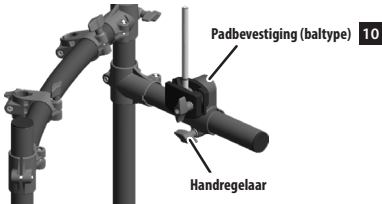

Rechterarm

- 6-4. Bevestig de padbevestiging 9 op de montagehouder en draai de handregelaar vast.



2. De linker- en rechterarmstukken monteren

Plaats de linker- en rechterarmstukken op de vloer wanneer u deze monteert.

Om naast de TD-07 een andere drumgeluidsmodule te gebruiken, moet u de drumgeluidsmodule op de gebogen buis "L" monteren.


Bevestig daarbij vooraf een montagehouder 8 op de gebogen buis "L".



Linkerarmstuk

- 2-1. Draai met behulp van een drumsleutel de schroef op de houder van de rechte buis "L" 4 los en steek vervolgens de gebogen buis "L" 2 erin.


Steek de buis "L" 4 in de houder, zodat de kant met de dop naar boven wijst.

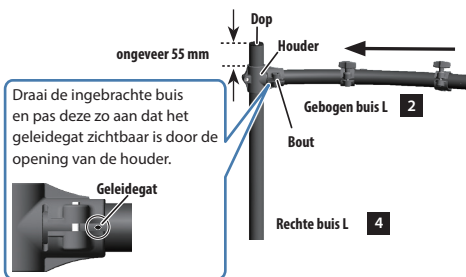

- 2-2. Plaats de rechte buis "L" 4 zodat de punt ongeveer 55 mm uitsteekt en zet vervolgens de houder vast.

Rechterarmstuk

- 2-3. Draai met behulp van een drumsleutel de schroef op de houder van de rechte buis "R" 5 los en steek vervolgens de gebogen buis "R" 3 erin.

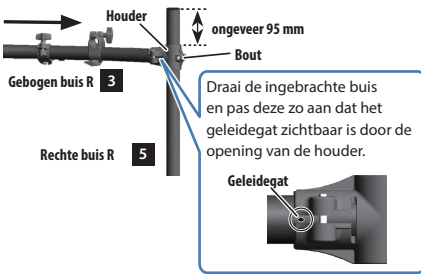


- 2-4. Plaats de rechte buis "R" 5 zodat de punt ongeveer 95 mm uitsteekt en zet vervolgens de houder vast.

3. De linker-/rechterarmstukken op het middenframe bevestigen


Uitlijnen van de positie van buizen en houders

Draai de ingebrachte buis en pas deze zo aan dat het geleidegat zichtbaar is door de opening van de houder.



Linkerarmstuk


- 3-1. Gebruik een drumsleutel om de schroef van de houder "A" (bevestigd op de buis aan de linkerkant (met twee houders) van het middenframe 1) los te draaien. Steek de gebogen buis "L" 2 (van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 2-1-2-2) in de houder "A" van het middenframe.

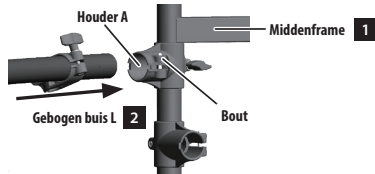


- 3-2. Nadat u deze volledig stevig hebt ingebracht, gebruikt u de drumsleutel om de bout goed vast te zetten.

Rechterarmstuk

- 3-3. Laat de houder "B" die op de rechterbuis van het middenframe 1 is bevestigd, zakken tot de positie die is weergegeven in de afbeelding.

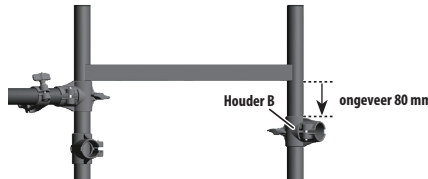

- 3-4. Gebruik de drumsleutel om de bout van de houder "B" los te draaien en steek de gebogen buis "R" 3 (van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 2-3-2-4) in de houder "B" van het middenframe 1.




- 3-5. Nadat u deze volledig stevig hebt ingebracht, gebruikt u de drumsleutel om de bout goed vast te zetten.

4. De snarebuis bevestigen

- 4-1. Gebruik de drumsleutel om de schroef van de houder "C" los te draaien en steek de snarebuis 6 in de houder "C" van het middenframe 1. Nadat u deze volledig stevig hebt ingebracht, gebruikt u de drumsleutel om de bout goed vast te zetten.

Steek het uiteinde van de snarebuis 6 waarop geen dop zit in de houder "C".



5. De rubberen voetjes bevestigen


- 5-1. Plaats de standaard rechtop en draai vervolgens de handregelaars van de houders "A" en "B" (op twee plaatsen) los. Spreid vervolgens de buizen aan de linker- en rechterkant open.

- 5-2. Pas de hoek aan waarbij de drumstandaard zelfstandig rechtop kan blijven staan en draai vervolgens de handregelaars (twee locaties) vast die u hebt losgedraaid.

OPMERKING

- 5-3. Zorg ervoor dat de vier verticale buizen de vloer raken en dat de horizontale gebogen buizen L en R zich op gelijke hoogte met de vloer bevinden.

Als de standaard niet stabiel staat, draait u de bouten op de houders van de rechte buizen "L" 4 en "R" 5 los en past u de hoogte aan. Nadat u de hoogte hebt aangepast, zet u de bouten op de houders vast.

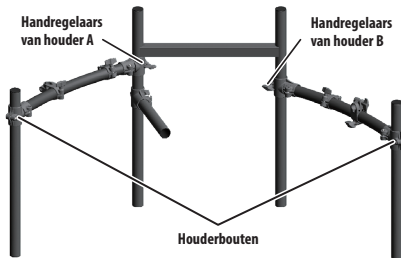

- 5-4. Til elke verticale buis een voor een wat van de vloer op en draai elk van de rubberen voetjes 7 om ze aan elk van de vier buizen te bevestigen.


Steek uw vingers niet in de gaten van de buis. U kunt hierdoor gekwetst raken.



Opstelling voor linkshandige spelers

Als u de standaard wilt opstellen voor linkshandigen, gaat u als volgt te werk.


- Bevestig de houders die op de buizen van het middenframe 1 zijn bevestigd opnieuw zodat er twee houders aan de rechterkant zijn en één aan de linkerkant.
- Monteer de linker- en rechterarmstukken zodat de rechte buis "R" (kort) 5 zich aan de linkerkant bevindt en de rechte buis "L" (lang) 4 aan de rechterkant. Bevestig deze vervolgens op het middenframe 1.
- Bevestig de snarebuis 6 aan de rechterkant van het middenframe 1.
- Bevestig de padbevestigingen 9 en cimbaalstatieven 11 12 zoals weergegeven in de afbeelding.

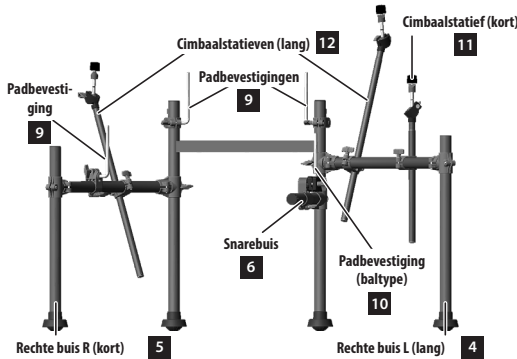


WAARSCHUWING: opgelet bij het opstellen

Bij het opstellen moet u de volgende waarschuwingen in acht nemen. Als u dit niet doet, kan de standaard omslaan of omvallen, met letsel tot gevolg. Controleer de stabiliteit bij het opstellen van de standaard en wees voorzichtig.

Spreid de standaard niet breder uit dan 1,2 meter.



Regel de hoogte van de staaf zodat geen enkel deel van een cimbaal hoger is dan 1,2 meter vanaf de vloer.



Bevestig de cimbale zodat het midden van de cimbaal niet verder uitsteekt dan de buizen op de achterkant van de standaard.

