

- for e.g. L-ACOUSTICS
- designed with 4 mm² speaker cable
- with strain relief loop
- für z.B. L-ACOUSTICS
- ausführung mit 4 mm² lautsprecherkabel
- mit Zugentlastungsschlaufe
- pour par ex. L-ACOUSTICS
- finition avec câble de haut-parleur 4 mm²
- avec dragonne de délestage de traction



technical data

cable
cable typ LY240S - twinaxial speaker cable, stranded bare copper
cable jacket PVC
cross section 4.0 mm²


connectors
connector 1 1x PA-COM® 8p. male without ring
connector 2 2x speakON 4p. female, plastic shell / Neutrik

technische daten

kabel
kabeltyp LY240S - twinaxiales lautsprecherkabel, blanke kupferlitze
kabelmantel PVC
querschnitt 4.0 mm²

steckverbinder
anschluss 1 1x PA-COM® 8p. male ohne ring
anschluss 2 2x speakON 4p. female, kunststoff gehäuse / Neutrik

LPA2FNS
 SPUTNIK DOFILL adapter

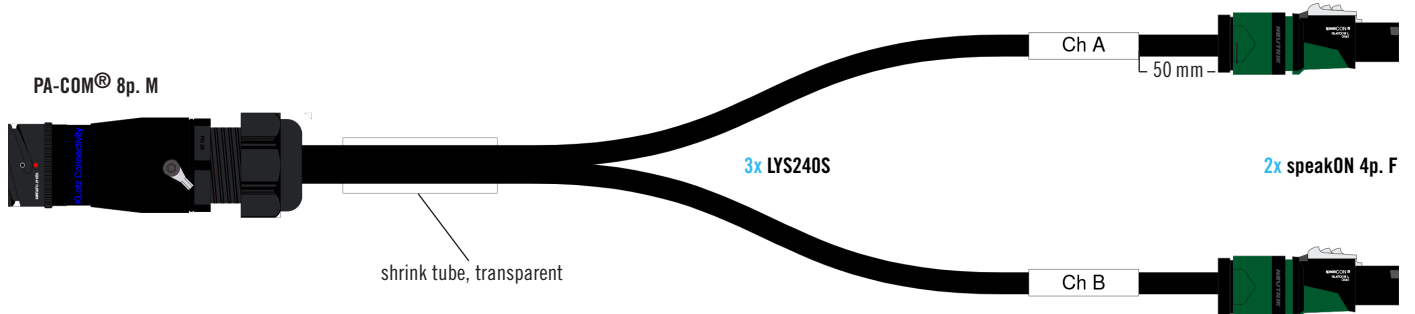

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
LPA2FNS030	3000	L-ACOUSTICS	1x PA-COM® 8p male	2x speakON 4p female	black / schwarz