

- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
- conductor cross-section: 2.5 mm²
- PA-COM® 25p. female without ring
- speaKON NLT4 all pins wired
- robust connectors with metal shells
- including KLOTZ cable carrier with brass eyelet for easy suspension
- suitable for d&b
- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
- leiterquerschnitt: 2,5 mm²
- PA-COM® 25p. femelle ohne ring
- speaKON NLT4 voll belegt
- robuste steckverbinder mit metall gehäuse
- inklusive KLOTZ cable carrier mit messing öse zum einfachen aufhängen
- passend für d&b
- LSC425 - brins cuivre nu, 50 x 0,25 mm, extrêmement flexible
- section de conducteur: 2,5 mm²
- PA-COM® 25p. femelle sans bague
- speaKON NLT4 toutes les broches câblés
- connecteurs robustes avec corps métallique
- y compris porte-câbles KLOTZ avec œillet en laiton pour une suspension facil
- appropriée pour d&b



technical data

cable

cable typ LSC425 - stranded bare copper, 50 x 0.25 mm, high-flexible
cable jacket PVC
cross section 2.5 mm²

connectors

connector 1 1x PA-COM® 25p. female without ring
connector 2 6x speaKON 4p. male, metal shell / Neutrik

technische daten


kabel

kabeltyp LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
kabelmantel PVC
querschnitt 2,5 mm²

steckverbinder

anschluss 1 1x PA-COM® 25p. female ohne ring
anschluss 2 6x speaKON 4p. male, metall gehäuse / Neutrik

SVF-06T4M
 SPUTNIK adapter

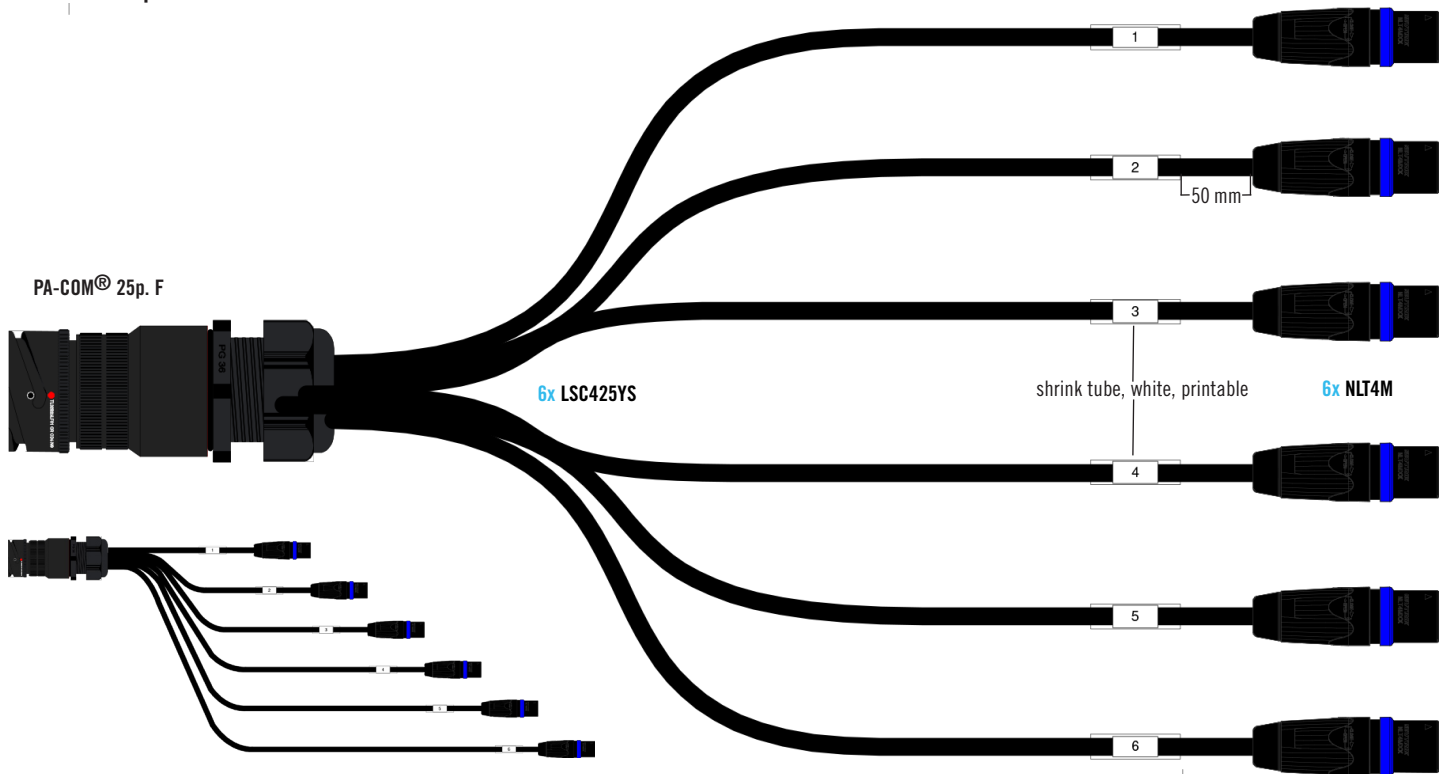

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell.-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SVF-06T4M-01.0	1000	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p. female	6x speaKON 4p. male	black / schwarz
SVF-06T4M-Y126	1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p. female	6x speaKON 4p. male	black / schwarz