

MICROAMP HA400


SE

Valkommen till Behringer

Tack för ditt förtroende för produkterna från Behringer som du har tillkännaggett med köpet av MicroAMP HA400.

Den 4-kanals förstärkare för stereohörlurar passar till alla typer av hörlurar och utgör därmed ett maximum av flexibilitet. Dess prestationstarka stereoslutsteg garanterar högsta klangkvalitet även vid stora ljudstyrkor. High-End 4580 operationsförstärkare garanterar en drift med extremt lite brus och minimala distorsioner.

Kommandoelement och Anslutningar

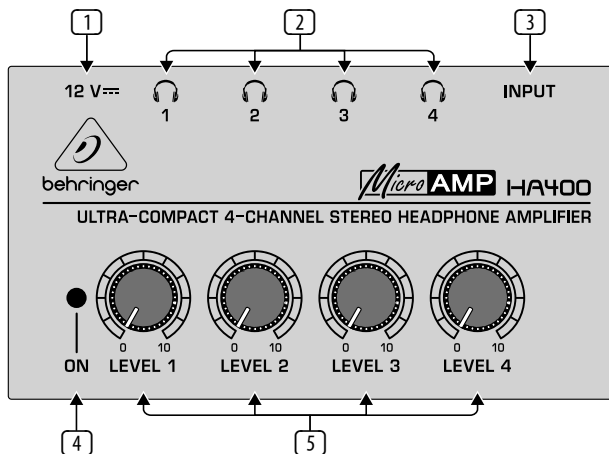

Kommandoelement och anslutningar för HA400


- 1 Den medlevererade nätdelen ska anslutas via **12 V**-anslutningen. När nätdelen sammanluts med nätet, är din HA400 automatiskt påkopplad. För att skilja apparaten från nätet, dra ut nätpluggen.
- 2 När apparaten tas i drift, **försäkra dig om att nätpluggen är lätt tillgänglig. När apparaten installeras i ett rack, se till att den lätt kan skiljas från strömnätet genom en stickkontakt eller en allpolig nätbrytare.**
- 3 Till dessa fyra 6,3-mm-stereojackkontakter (utgångar för hörlurar kan ända till fyra hörlurar anslutas samtidigt.
- 4 På dessa 6,3-mm-stereojackkontakter (**INPUT**) ansluts signalkällan.
- 5 Om signalkällans ljudstyrka är för högt inställd, kan HA400 orsaka distorsioner!
- 6 **ON**-lysdioden lyser när HA400 är i drift.
- 7 Med hjälp av **LEVEL**-regleraren bestämmer du ljudstyrkan för de olika utgångarna för hörlurarna.

♦ Vi önskar göra dig uppmärksam på att höga ljudstyrkor kan skada hörseln och/eller dina hörlurar. Vrid därför alla ljudstärkereglarna till noll (vänster anslag), innan du tar apparaten i drift. Ge alltid akt på att använda en passande ljudstyrka.

SERIENUMMER. Serienumret till HA400 befinner sig på apparatens undersida.

Användningar

På följande bild ser du ett exempel på hur du kan binda in MicroAMP HA400 i din setup.

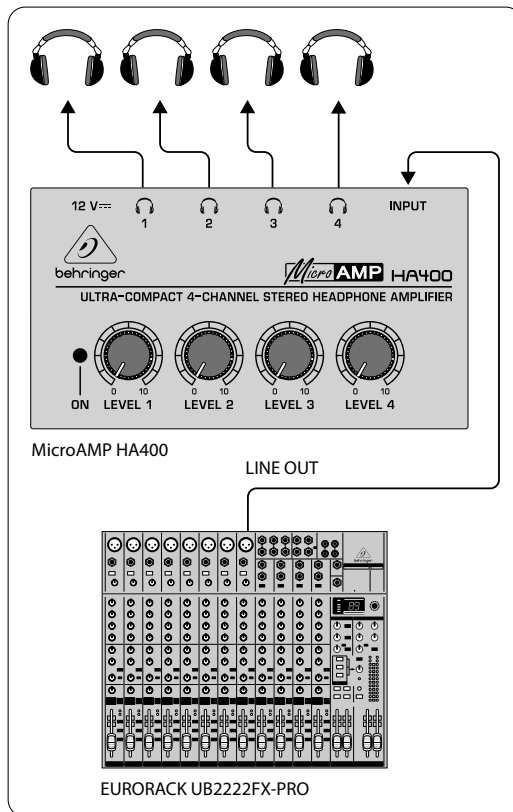

Kabeldragning för HA400

Specifikationer

Line Inputs

| | |
|------------------|-------------------------|
| Type | ¼" TS connector, stereo |
| Impedance | 100 kΩ |
| Max. input level | +15 dBu |

Headphone Outputs

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Type | ¼" TRS connector, stereo |
| Impedance | approx. 80 Ω |
| Max. output level | approx. 40 mW in 100 Ω |

Power Supply

| | |
|--------------|--|
| Power supply | external power supply, 12 V \pm / 150 mA |
|--------------|--|

Power Range

| | |
|----------------|--------------------|
| USA/Canada | 120 V~, 60 Hz |
| China | 220 V~, 50 Hz |
| U.K./Australia | 240 V~, 50 Hz |
| Europe | 230 V~, 50 Hz |
| Japan | 100 V~, 50 / 60 Hz |

Dimensions/Weight

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions (H x W x D) | approx. 47 x 57 x 104 mm (1.8 x 2.3 x 4.1") |
| Weight | approx. 0.37 kg (0.8 lbs) |

Behringer anstränger sig ständigt för att säkra högsta möjliga standard. Nödvändiga modifieringar företas utan föregående besked. Därför kan tekniska uppgifter och apparatens utseende komma att avvika från denna framställning.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Spara dessa anvisningar.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.
- Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontaktarna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.
- Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.
- Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.
- Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
- Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.
- Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.
- Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.
- Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållsoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanter som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGÅVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP-PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRETTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2015 Music Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands