





AMPLIFI[®] 75 / AMPLIFI[®] 150

PILOTENHANDBOEK ►

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen



**PAS OP
ELEKTROCUTIEGEVAAR
NIET OPENEN**



WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken, mag je het apparaat nooit openen. Dit apparaat bevat geen onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te beperken, mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

OPGELET: Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het volgens paragraaf 15 van het Amerikaanse FCC Reglement, voldoet aan de vereisten voor Klasse B-apparaten. Die producten moeten aan de volgende eisen voldoen: (1) Ze mogen geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) ze moeten bestand zijn tegen interferenties van buitenaf die de werking van het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst de gebruiker op niet geïsoleerde, gevaarlijke spanningen in het inwendige van dit product die sterk genoeg zijn om elektrocutie te veroorzaken.



Het symbool met een uitroeptekens in een driehoek wijst de gebruiker erop dat alle instructies voor het juiste gebruik (en het onderhoud) van dit apparaat te vinden zijn in de bijgeleverde handleiding.

Let op: Line 6 is een geregistreerd handelsmerk van Line 6, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. **AMPLIFI** is een handelsmerk van Line 6, Inc. Alle rechten voorbehouden. iPod touch®, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App StoreSM is een servicemerk van Apple, Inc. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat of de manier waarop aan voorgeschreven (veiligheids)voorwaarden wordt voldaan. Het Bluetooth® beeldmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik hiervan door Line 6 gebeurt onder licentie. Android is een handelsmerk van Google, Inc.



Line 6, Inc.:
26580 Agoura Road,
Calabasas, CA 91302-1921 USA

The POD, Clifton House, Butler's leap.
Rugby, Warwickshire, United Kingdom, CV 21 3RQ

SERIENUMMER: _____



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door en bewaar ze op een veilige plaats.



- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op de waarschuwingen.
- Volg alle instructies op.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Alleen schoonmaken met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer dit apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten (zoals versterkers) die warm worden.
- Altijd aansluiten op een geaard stopcontact.
- Een geaarde stekker heeft een extra ader voor de aarding. Dit is voor je eigen veiligheid. Houd deze veiligheidsmaatregel in stand.
- Ga niet op de kabels staan, zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Let vooral op de uiteinden van de kabel en bij de aansluiting op het apparaat.
- Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
- Gebruik dit apparaat alleen met wagentjes, statieven, tafels en beugels die door de fabrikant worden gespecificeerd of worden geleverd als accessoire. Wees voorzichtig als het apparaat wordt getransporteerd met een wagentje, om eventuele verwondingen te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de versterker langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer.
- Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd technisch personeel. Dit is onder andere nodig als de voedingskabel of plug is beschadigd, er vloeistof in het apparaat is gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt, of het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd.
- Dit apparaat mag nooit worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen met vocht gevulde objecten zoals bier/wijn/whisky/bacardi/cognac/limonadeglazen of bloemenvazen op worden gezet.
- **WAARSCHUWING:** Om mogelijke elektrocutie te voorkomen, mag dit apparaat nooit worden blootgesteld aan regen of vocht.
- De stroomaansluiting moet ten allen tijde bereikbaar zijn om het apparaat los te koppelen van elektriciteit.
- Alleen aansluiten op stopcontacten met de volgende voltages: 100/120V 220/240V 50/60Hz (afhankelijk van het voltagebereik van de meegeleverde voeding).
- Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem 'veilig luistere'.
- Als het apparaat beschadigd is, moet het door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden worden zoals wanneer:
 - de voedingskabel of de voedingsaansluiting is beschadigd
 - er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp in het apparaat is gevallen
 - het apparaat heeft blootgestaan aan vocht of regen
 - het apparaat niet naar behoren werkt of duidelijk anders
 - het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd



DE GITAARVERSTERKER, OPNIEUW UITGEVONDEN


AMPLIFI is meer dan een versterker. Het is een totaal vernieuwde gitaarbeleving.

Een revolutionair stereo ontwerp met vijf speakers dat ongelooflijk gedetailleerde geluiden biedt, die andere versterker gewoonweg niet kunnen weergeven.

Je kunt via Bluetooth® draadloos muziek direct naar de versterker streamen, perfect voor meespelen, nummers afspelen tijdens repetities en het beluisteren van je muziekcollectie.

En het hart van de AMPLIFI wereld is de revolutionaire iOS app die draadloos je versterker bedient, geluiden creëert die passen bij je muziekcollectie en die je aansluit op een online netwerk van gitaristen.

Frontpaneel

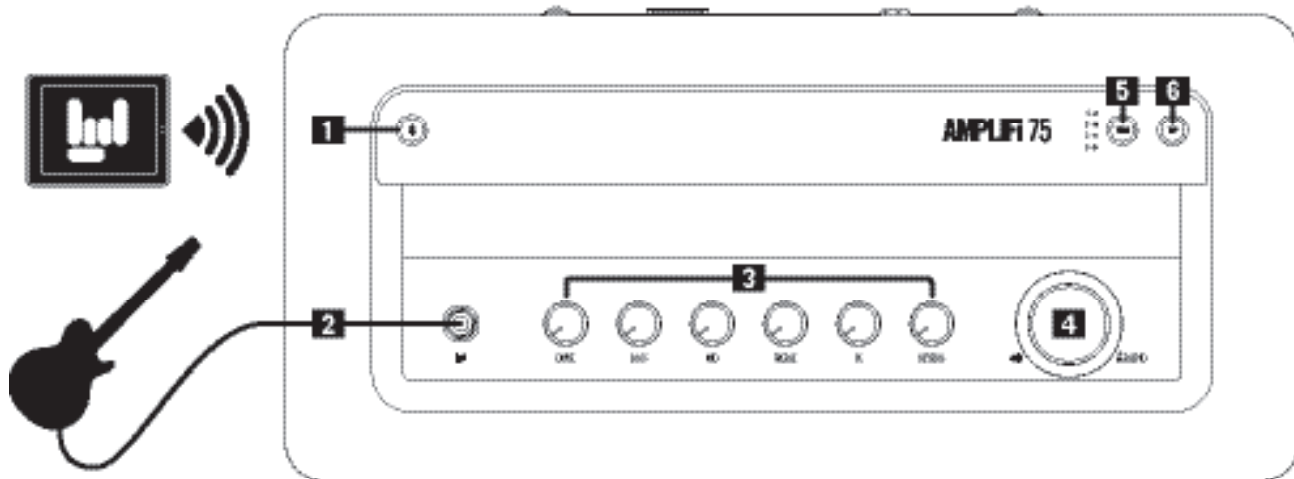

AMPLIFI 75 / AMPLIFI 150 Functies:

- High-performance gitaarversterker
- Bluetooth streaming audio (compatible met Android™, iOS en Mac® of PC)
- 5 Speaker, stereoontwerp levert volledige, stereo effecten en een ongelooflijke geluidskwaliteit bij het afspelen van muziek
- AMPLIFI app
- Voor het draadloos bedienen en tot in detail programmeren van je gitaargeluid
- De automatische tone-matching functie levert in een handomdraai geluiden die passen bij je muziekcollectie
- Creëer, deel, download en beoordeel oneindig veel geluiden met de AMPLIFI community
- Compatible met iPod touch® (4e en 5e generatie), iPhone® 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad® (3e en 4e generatie), iPad 2, iPad en iPad mini

1. **Bluetooth® aansluitknop** - De AMPLIFI versterker kan draadloos communiceren met een iOS device. Voordat je de **AMPLIFI Remote** app start, moet je Bluetooth als volgt instellen:

Je versterker koppelen aan een iOS apparaat:

- Druk op de Bluetooth knop - hij begint te knippen.
- De unieke naam van je versterker verschijnt in je iOS apparaat.
- Selecteer de naam van je versterker - hiermee koppel je hem aan je apparaat!

2. **Gitaar ingang** - hier sluit je je gitaarkabel aan. Je kunt de AMPLIFI versterker standalone gebruiken of via de **AMPLIFI Remote** app.

3. **Toonregelaars** - Als je de **AMPLIFI Remote** app gebruikt, kun je met de iOS editor alle geluidsaanpassingen maken. Je kunt je gitaargeluiden ook handmatig doen via de volgende toonregelaars:

DRIVE: Regelt de hoeveelheid drive van het gekozen versterkermodel.

BASS, MID, TREBLE: Regelt de bass, mid en treble niveaus van het gekozen versterkermodel.

FX: Regelt de FX instelling die met de preset is opgeslagen en die in de **AMPLIFI Remote** app is geselecteerd.

REVERB: Regelt de hoeveelheid galm van de geselecteerde preset.

4. **Master Volumeknop** - Deze grote knop regelt het totaalvolume van de AMPLIFI versterker. Hij heeft ook een **Secundaire Functie** waarmee je het gitaarvolume ten opzichte van de andere audio kunt instellen. Dit is handig wanneer je aan het meespelen bent en je gitaargeluid in verhouding te hard of te zacht is.

Voor een goede balans druk je op de Master volumeknop voor de secundaire functie. Je kunt nu het gitaarvolume naar wens instellen.

Na 5 seconden schakelt de secundaire functie uit en kun je met de knop weer het Master volume regelen.



Master Volume LED Ring

Master Volume LED Ring - De ring van LEDs om de master volumeknop geven verschillende dingen weer, afhankelijk van de parameter die wordt ingesteld:

- Master Volume: De LEDs geven het Master volumeniveau in het rood aan.
- Gitaarniveau: Als de secundaire functie actief is (door de knop in te drukken), kleuren de LEDs wit; tijdens het instellen van het gitaarvolume zijn ze rood.
- Toonregelaars: als je aan een individuele toonregelaar draait, wordt de opgeslagen instelling in het rood getoond; de huidige instelling wordt met witte LEDs aangegeven.

5. **Preset Select knop** - In het geheugen van de AMPLIFI zijn vier presets opgeslagen: **A, B, C** en **D**. Deze kunnen ten allen tijden worden overschreven door 4 **Favoriete** presets.



Preset Select en Tap Tempo knoppen


Een preset laden: Druk meermalen op de Preset Select knop om door de A, B, C en D presets te navigeren. De witte LEDs tonen de gekozen preset.

Een preset als Favoriet opslaan:

- Houd de Preset Select knop ingedrukt; De LED van preset A begint te knipperen.
- Druk herhaaldelijk op de knop om een opslaglocatie te selecteren.
- Houd de Preset Select knop 2 seconden ingedrukt om de preset op de gekozen locatie op te slaan.
- Je preset wordt als favoriet opgeslagen op de gekozen locatie.


6. **Tap Tempo knop** - Door in de maat een paar keer op de **TAP Tempo** knop te drukken, stel je het tempo in van de Delays of andere FX die een Tap Tempo functie hebben.

Stemapparaat - Houd de **TAP** een paar seconden ingedrukt om het **stemapparaat** te activeren. Als je een noot speelt, zal het stemapparaat die automatisch detecteren. De LEDs lichten aan de linkerkant van de LED ring op wanneer je noot te laag is en aan de rechterkant als hij te hoog is. Als de bovenste LED brandt, is de noot goed gestemd. Druk op een willekeurige knop om het stemapparaat te deactiveren.



LEDs van het stemapparaat

Aansluitingen

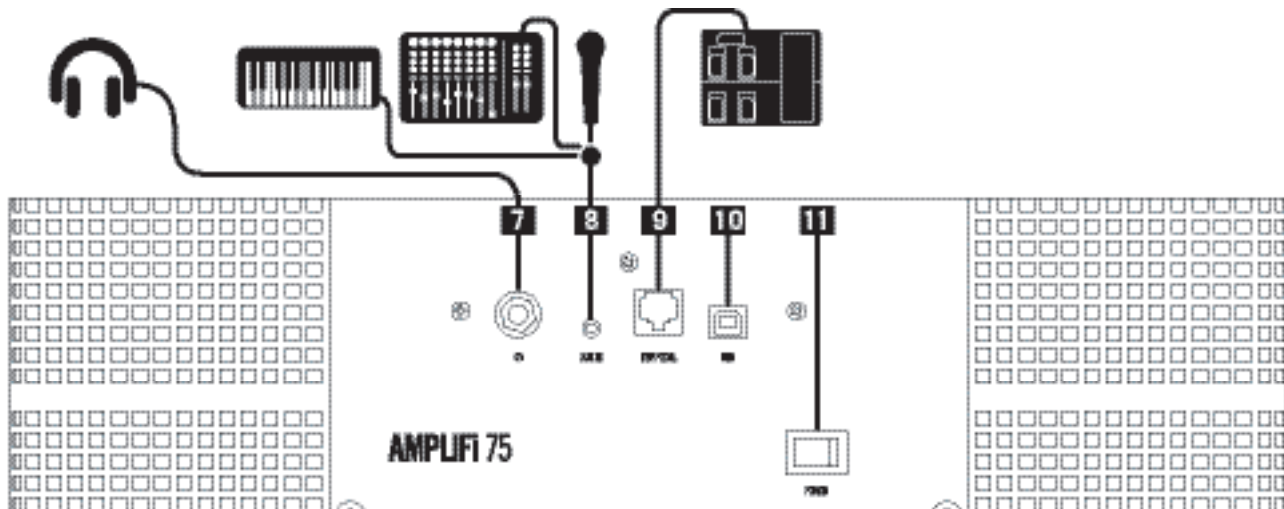

7. **Hoofdtelefoon** - Hier sluit je een hoofdtelefoon aan. Je regelt het volume met de Master volumeknop.
8. **Aux ingang** - Door hier een externe mixer of ander audio apparaat in te pluggen, kun je een microfoon, keyboard of ander instrument aansluiten.
9. **FBV aansluiting** - hier sluit je een Line 6 FBV Express of FBV Shortboard MkII aan. De volgende FBV functies worden ondersteund:
 - Selecteren van A B C D presets
 - Tap Tempo en stemapparaat
 - Expressiepedaal voor toegewezen parameters
10. **USB aansluiting** - voor toekomstige functies.
11. **Stroom** - Met deze schakelaar zet je het apparaat aan. Als je de fabrieksinstellingen weer wilt terugzetten, houd je tijdens het inschakelen de master volumeregelaar en de toneknop ingedrukt.

AMPLIFi Remote Applicatie voor iOS

De nieuwste versie van de **AMPLIFi Remote** iOS applicatie kun je gratis downloaden in de App StoreSM.

En als je dan toch online bent, kun je gelijk je AMPLIFi versterker registreren!

AMPLIFi Firmware Updates

Zorg ervoor dat je altijd de laatste firmware gebruikt in je AMPLIFi versterker. De **AMPLIFi Remote** applicatie zal een melding geven wanneer er een update beschikbaar is, dus je weet altijd of je de meest recente versie gebruikt!

