



ART 712-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE



Descrizione

L'ART 712-A MK5 è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione da 1,75" offre una chiarezza vocale ottimale. Il woofer da 12" offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatore a due canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei trasduttori.

Caratteristiche

- › Livello di pressione acustica max. 129 dB
- › Amplificatore due canali da 1400 W
- › Tromba a direttività costante 90° x 60°
- › Elaborazione DSP innovativa
- › Driver di compressione da 1", bobina mobile da 1,75"
- › Woofer da 12"
- › Tecnologia FIRPHASE
- › XBOOST Potenziatore delle basse frequenze

Codice


13000823	ART 712-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021450
13000854	ART 712-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021528



ART 712-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D

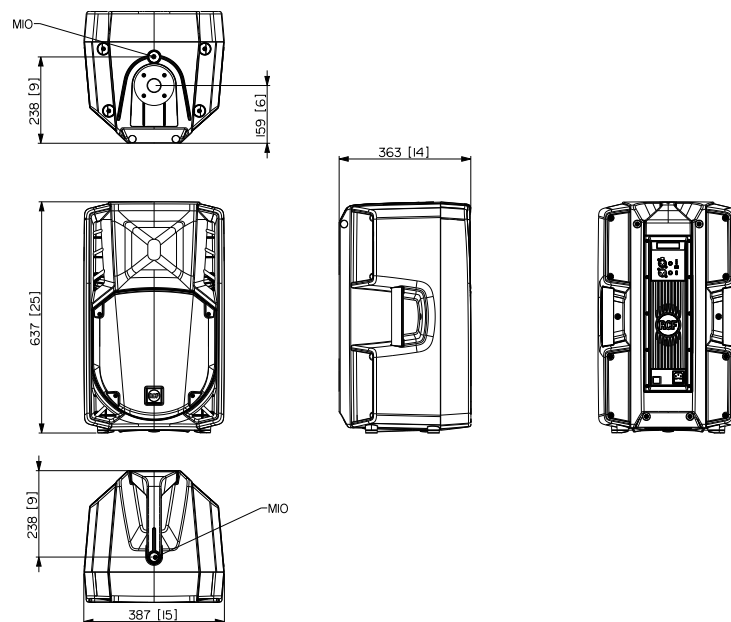

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, MIC/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak
	Alte Frequenze	400 W Peak
	Basse frequenze	1000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant



ART 712-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite			
	Hardware	2 x M10			
	Maniglie	1 on top, 1 each side			
	Pole mount/Cap	35 mm insert			
	Griglia	Steel			
	Colore	Black			
Dimensioni / Peso	Altezza	637 mm / 25.08 inches			
	Larghezza	387 mm / 15.24 inches			
	Profondità	363 mm / 14.29 inches			
	Peso	17.8 kg / 39.24 lbs			
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI				
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	STAFFE ORIZZONTALI				
	13360104	H-BR 2X ART 712	Black	EAN 8024530015855	
	STATIVI				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	Protezioni	FODERE PROTETTIVE			
		13360114	CVR ART 722	Black	EAN 8024530010669
	Cavi	KIT DI CAVI			
13360102		AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	